

Wasserzähler Modularis WZ-M




Beschreibung

- Als Einstrahl-Aufputzzähler
- Mit integriertem Modulsteckplatz
- Einbaulage horizontal, vertikal, Fall- und Steigrohr
- Metrologische Klasse: B/R80 horizontal, A/R40 vertikal
- Gleitreibungsoptimierte Werkstoffe
- Zählwerkgehäuse 360° drehbar
- 8-stelliges Rollenzählwerk mit 3 Nachkommastellen
- Mit PTB oder MID konformitätsbewertet
- Mit integriertem Modulsteckplatz
- Nachrüstbar mit Modularis-Modulen zur Fernauslesung (s. Seite 79-81)



Typische Druckverlustkurve

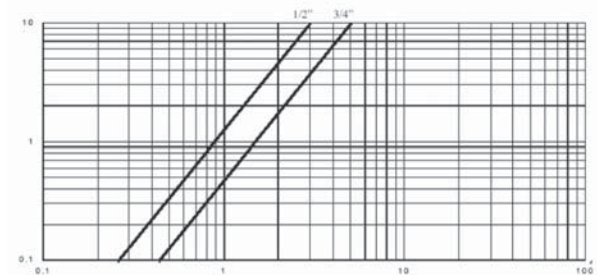

Volumenteil			
Nennweite (DN)	15	15	20
Nenndurchfluss (Q _n) PTB	1,5 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Nenndurchfluss (Q _n) MID	2,5 m³/h	2,5 m³/h	4 m³/h
Max. Ausgangsfrequenz (f _{max})	0,83 Hz	0,83 Hz	1,4 Hz
Anschluss AG Zähler	¾ Zoll	¾ Zoll	1 Zoll
Anschluss AG Verschraubung	½ Zoll	½ Zoll	¾ Zoll
Abmessungen (L x H x B)	80 x 69 x 70 mm	110 x 69 x 70 mm	130 x 69 x 70 mm
Gewicht	0,45 kg	0,5 kg	0,58 kg
Bestellinformation		Art. Nr.	
WZK-M kalt (30° C)	75124015	75124115	75124025
WZW-M warm (90° C)	75124515	75124615	75124525
Detaillierte technische Informationen, Maßzeichnungen und Druckkurven finden Sie im technischen Datenblatt des Produktes auf unserer Website.			
Zubehör		Art. Nr.	
Isolierschale klein (s. Seite 72)	75120009	75120009	75120010
Impuls Modul DIN 43864 (s. Seite 78)	8140	8140	8140
M-Bus Modul (EN 1434-3) (s. Seite 78)	8140	8140	8140
Wireless M-Bus Modul (s. Seite 79)	8109	8109	8109
Funk Modul 433 MHz für Q _n 1,5 - 3,5 (s. Seite 79)	8102	8102	8102
KNX Impuls Modul (s. Seite 77)	75120004	75120004	75120004

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.