

KNX-LED2L-ARx-H


Artikel-Nr.: 4102054x

Die KNX-LED2L
 ist eine Einbauleuchte für
 Unterputzdosen 60/68mm

- Einstellungen über die ETS
- bis zu 700lm / 7W
 Beleuchtungsstärke
- dimmbar
- Farbtemperatur der dual white LED
 einstellbar
- Führungskontrolle mit bis zu 10
 Stützpunkten
 z.B. Datentyp: 2-Byte float
 lux level, CO2, Temperatur,
 Feuchte, ph level usw.
- Zeitschaltuhr Treppenhausfunktion
- 2 binäre Kontakte



Applikation: LEDx_v11.knxproj

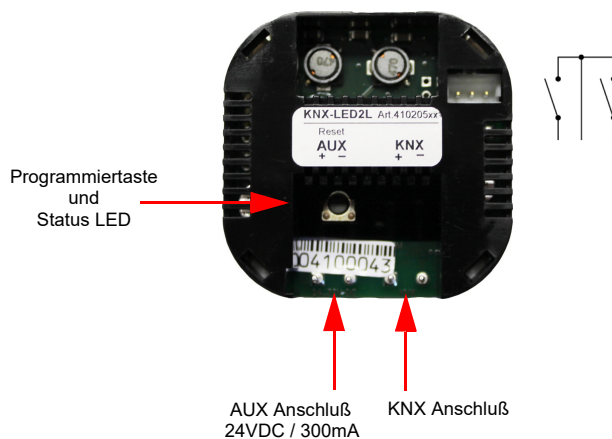

Technische Daten

Farbtemperatur	einstellbar
warmweiß	2700 K
kaltweiß	5000 K
Lichtstrom	700 lm / dimmbar
Leistung	7 W
Betriebsspannung KNX	Busspannung 21 .. 32 VDC
Leistungsaufnahme KNX	ca. 240 mW (bei 24 VDC)
Hilfspannung	24 .. 32 VDC / ca. 300 mA
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0 .. +50°C Lagerung: 0 .. +80°C
Umgebungsfeuchte	0 .. 95% r.H nicht kondensierend
Front	Aluminiumrahmen Ø 84 mm Höhe Halbkugel 33 mm
Kunststoffgehäuse	50 x 50 mm , Tiefe 32 mm
Schutzart	IP20